BEOLAB 20

L'expression d'une élégance supérieure

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES PERFORMANCES ET DU RAFFINEMENT

La puissance et l'élégance de la BeoLab 20 proviennent de son mode de fonctionnement (il s'agit d'une enceinte active) et de son moteur audio numérique sans le moindre compromis. Sa forme conique pleine de nuances et la technologie Immaculate Wireless Sound permettent de la placer où bon vous semble. Le logo Bang & Olufsen s'illumine lorsque la BeoLab 20 est allumée et est alors visible à travers l'aluminium.

BANG & OLUFSEN

DIMENSIONS

en cm

bang-olufsen.com/beolab20

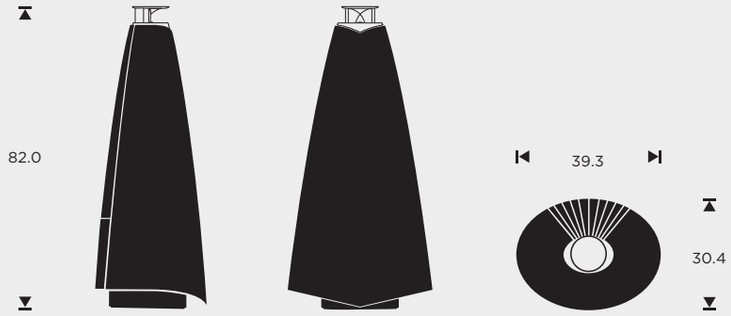

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Designer	Options de placement	Poids
Torsten Valeur David Lewis Designers	Sol	18 kg

Pilotes	Amplificateurs	Compatibilité sans fil
1 tweeter 3/4″ 1 médium 5″ 1 woofer 10″	1 amplificateur 160 watts, Classe D, tweeter 1 amplificateur 160 watts, Classe D, médium 2 amplificateurs 160 watts, Classe D, woofer	BeoVision 11, BeoVision Avant, BeoLab Transmitter 1 et tout téléviseur ou amplificateur compatible WiSA.

Couleurs du tissu	Façades en tissu					
	Rumba red	Midnight green	Forged Iron grey	Driftwood beige	Noir	Blanc

FONCTIONS

Acoustic Lens Technology (ALT)
L'Acoustic Lens Technology (ALT) a pour avantage de procurer une dispersion horizontale à 180 degrés des fréquences supérieures, générant un son aux caractéristiques uniformes dans la zone située devant les enceintes, ce qui vous permet de vivre une expérience optimale tout en bénéficiant d'une plus grande liberté de mouvement.

Adaptive Bass Linearisation (ABL)
Adapte en permanence la réponse des basses au signal d'entrée pour des graves plus profonds sans risquer d'endommager le haut-parleur.

Adaptation à la pièce
Un bouton à trois positions contrôle la réponse des graves de l'enceinte en fonction de son emplacement dans la pièce.

Protection thermique
La température de tous les haut-parleurs est surveillée en permanence pour des performances optimales constantes de l'enceinte.

Line sense
Marche/arrêt automatique – pour la connexion d'équipements d'une autre marque que Bang & Olufsen.

Connectique
- 2 prises Power Link (RJ45)
- 1 prise RCA (G/D)
- 1 prise TOSLINK
  - en entrée : taux d'échantillonnage 32 k, 44,1 k, 48 k, 96 k / PCM 16-24 bits
  - en sortie : taux d'échantillonnage 48 k/PCM 24 bits
- Power Link sans fil

11.2015V02